



Montageanleitung Barcodeleser

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

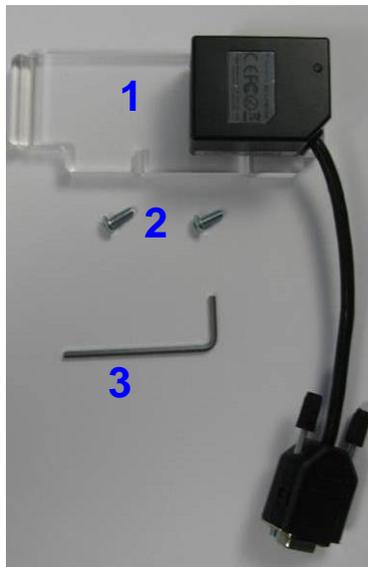

1. Trägerplatte mit aufgeschraubtem Barcodeleser.
2. Zwei Schrauben, M4x16.
3. Montageschlüssel.

Die Trägerplatte muss seitlich, wie auf dem Bild zu sehen, angeschraubt werden.

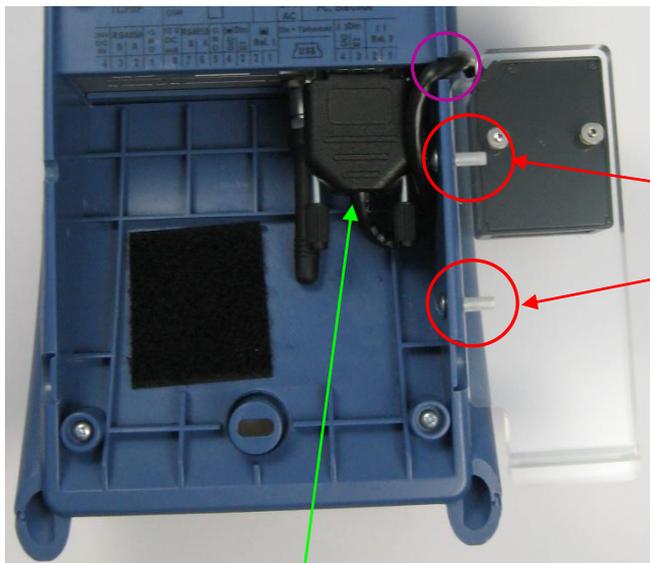

Halten Sie Trägerplatte seitlich an das Gerät an, so dass die Bohrungen von Trägerplatte (Teil 1) und Gerät übereinstimmen.

Schauben Sie die Platte mit den Schrauben (Teil 2) an das Gehäuse. Nutzen Sie den dazu bereitgestellten Montageschlüssel (Teil 3).

- Stecken Sie den **Sub-D-Stecker** an das Gerät und schrauben Sie diesen fest.
- Legen Sie die Leitung in den dafür vorgesehenen **Ausschnitt**.